

UDĚLEJME VÝSTAVBU JEDNODUŠŠÍ



SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

SHANTUI
LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER

SHANTUI

SE17SR

Mini rypadlo



Model motoru: Kubota D902
Hrubý výkon: 11,8kW / 2300 rpm
Provozní hmotnost: 1 800 kg

Vysoký výkon v kompaktním provedení

UKÁZKA PRODUKTU

SHANTUI

Otočné rypadlo SE17SR je ideálnou voľbou pre prácu v tesných podmínkach.
Vysoký výkon v kompaktnom provedení pro větší univerzálnost a ovladatelnost.

POMOCNÁ HYDRAULIKA



POSUN VÝLOŽNÍKU



SKLÁDACÍ ČEPEL



LED SVĚTLO



VYSOKOBEZPEČNOSTNÍ ČTYŘSLOUPKOVÁ
STŘÍŠKA (KABINA VOLITELNÁ)



TELESKOPICKÉ PÁSY



VYSOKÝ VÝKON V TĚSNÝCH PODMÍNKÁCH

KOMPAKTNÍ MODEL S VYSOKÝM VÝKONEM

SE17SR s kabinou OPG/TOPS poskytuje vynikající viditelnost, stabilitu, optimální komfort a bezpečnost. Pro náročné práce v těsných prostorách, které vyžadují přesné ovládání a špičkový výkon.


SE17SR je připraven k práci a nabízí následující pokročilé funkce: Otáčení s nulovým přesahem (zero-tail swing), hydraulický zatahovací podvozek, posun výložníku, sklopná radlice. Díky vysoké spolehlivosti, nízkým provozním nákladům a vynikající efektivitě máte ideální mini pro širokou škálu moderních úloh.

Otáčení s nulovým přesahem (zero-tail)

S otáčením s nulovým přesahem se i ten nejtěsnější prostor stane efektivním pracovištěm. Svrchní část vždy zůstává v šířce kolejí (při vysunutí) a umožňuje vám otočit kabinu v celém 360stupňovém poloměru otáčení s naprostou jistotou a bezpečností. Výchozím bodem vývoje našeho zero-tail SE17SR bylo vyvážení, rychlý a plynulý provoz. Výsledkem je kompaktní rypadlo s vynikající rovnováhou, jehož plný potenciál nalezne uplatnění v městském prostředí, terénních úpravách a malých demolicích v budovách i mimo ně.

Prodloužený podvozek

Se standardním hydraulickým zatahovacím podvozkem je průjezd úzkými dveřmi nebo branou snadný. Prodloužený podvozek poskytuje obsluhu lepší stabilitu, zdvihací a nakládací výkon.

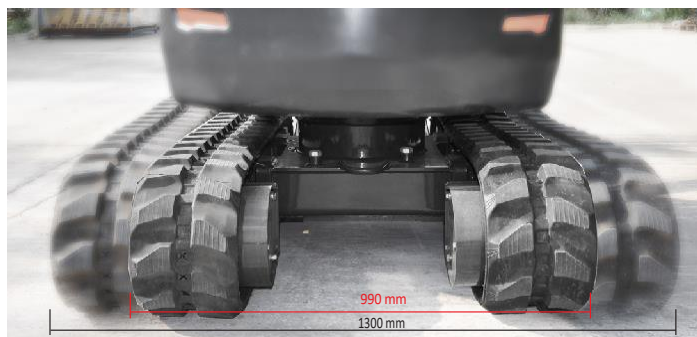

Posun výložníku

Úhel natočení levého a pravého výložníku podporuje složité provozní podmínky, jako je paralelní kopání stěn nebo práce v úzkých prostorech.

Skládací čepel


Prostřednictvím dvou hřídelí čepů lze radlici snadno složit a rozšířit. Ve stísněném prostoru lze šířku radlice libovolně nastavit, což značně usnadňuje konstrukci.



PROVOZNÍ KOMFORT

VELKÉ PROSTŘEDÍ OBSLUHY S ERGONOMICKÝM ROZVRŽENÍM OVLÁDÁNÍ

SE17SR poskytuje operátorům stroje nekompromisní prostředí pro – které spolu s vynikající viditelností zaručí bezkonkurenční komfort a bezpečnost. Tento stroj je postaven okolo operátora – poskytuje optimální ergonomii pro operátory všech velikostí. Přístup k sedadlu je pohodlný díky velkému vstupu.

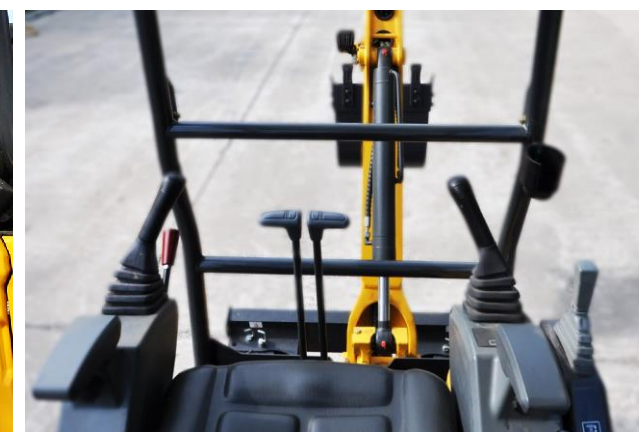


SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ÚDRŽBU

SNADNÝ SERVISNÍ PŘÍSTUP

SE17SR je vyvíjen se zvláštním důrazem na snadný přístup během servisu. S jediným přístupovým bodem pro každodenní údržbu všech hlavních součástí, ukazatel hladiny paliva a doplňování paliva přes uzamykatelnou krytku.

SE17SR je navržen pro nižší náklady na údržbu s delšími servisními intervaly – což vede k větší dostupnosti stroje přímo na místě. Mezitím jsou k dispozici kvalifikovaní technici vyškolení SHANTUI, kteří poskytují další podporu v případě potřeby.




SNADNÁ ÚDRŽBA

- Palivový filtr
- Separátor vody
- Vzduchový filtr
- Filtr motorového oleje
- Kontrola hladiny motorového oleje
- Chladicí kapalina
- Startovací motor
- DC generátor
- Baterie
- Hlavní vypínač
- Radiátor a chladič


SPECIFIKACE

MOTOR	
Model	KUBOTA D902
Typ	Vertikální, vodou chlazený, 4cyklový
Počet válců	3
Emise	EPA Tier 4 Final/Europe Stage V
Zdvihový objem	0,898 L
Výstupní výkon	11,8kW / 2300 rpm
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Typ	Axiální pist s proměnným zdvihem
Max. hydraulický průtok	28 l/min
Hloubicí síla (ISO6015)	
Hloubicí síla lžice	16 kN
Hloubicí síla ramene	9,5 kN
LŽICE	
Typ	Hloubková lžice
Objem lžice	0,04 m³
Šířka lžice	450 mm
POHONNÝ SYSTÉM	
Typ	Axiální pístový motor
Pásová kola	2 × 3
Díly pásu	2 × 37
Rychlost jízdy	2,2 / 4,3 km/h
Max. Maximální tah oje	18 kN
Maximální stupeň svahu	58 %
OTOČNÝ SYSTÉM	
Typ rotačního motoru	Cykloidní motor
Rychlost otáčení	0-9,5 r/min
Typ brzdy	Mechanické brzdění s uvolněním tlaku
PLNÍČÍ KAPACITY & MAZIVA	
Palivová nádrž	19 L
Chladicí systém	5 L
Motorový olej	3,7 L
Nádrž hydraulického oleje	20 L
PROVOZNÍ HMOTNOST A POZEMNÍ TLAK	
Šířka stopy	230 mm
Pozemní tlak	29 kPa
Maximální hmotnost	1800 kg

ROZMĚRY		mm
A	Přepravní délka (rameno sníženo)	3570
B	Celková výška (vrchol kabiny)	2400
C	Šířka podvozku (zasunutý)	990
D	Šířka podvozku (vysunutý)	1300
E	Délka podvozku	1587
F	Šířka svrchní části (zero-tail)	990

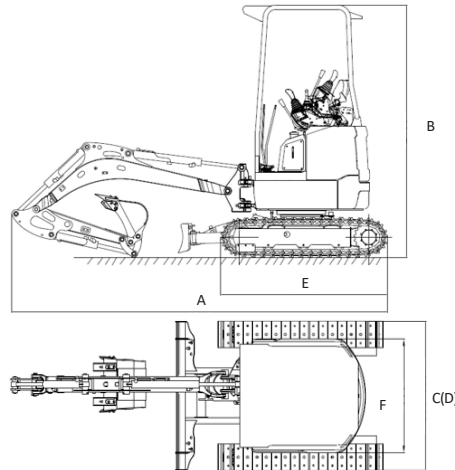

PRACOVNÍ ROZSAH		mm
A	Max. výška hloubení	3535
B	Max. výška vyklápění	2445
C	Max. hloubka hloubení	2270
D	Max. vertikální hloubka hloubení	1910
E	Max. poloměr hloubení	3910
F	Max. poloměr hloubení, na úrovni terénu	3845
G	Min. poloměr otočení pracovního zařízení	1495
H	Min. poloměr otočení zadní části	650
I	Světla výška protizávaží	450
J	Maximální výška zdvihu radlice	280
K	Maximální hloubka hloubení radlice	190
L	Maximální posun výložníku (LH)	385
M	Maximální posun výložníku (RH)	510
N	Úhel otočení výložníku (LH&RH)	57°/61°

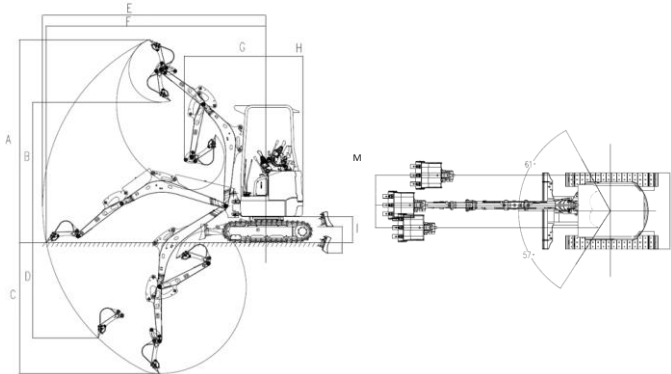

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky mohou obsahovat možnosti. Skutečná barva a vzhled produktu se mohou lišit od zobrazeného.