SHANTUI

BY GORILA MACHINERY

SE18SR

Pásový minibagr

Emisně certifikováno	Fáze V
Hrubý výkon	11,8 kW (16 k) při 2300 ot./min
Provozní hmotnost	1 880 kg
Velikost lžíce	0,04 m^3
Max. hloubka hloubení	2420 mm

KVALITA, KTERÁ FUNGUJE

TECHNIKÉ PARAMETRY SE18SR

MOTOR	
Model	Kubota D902
Typ	vodou chlazený
Počet válců	3
Emisní norma	Tier 4 Final / Fáze V
Zdvihový objem	1,0 l
Jmenovitý výkon	11,8 kW (16 k) / 2300 ot./min
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Typ	Pístové čerpadlo s proměnným průtokem
Max. průtok	64,4 l/min
HLOUBICÍ SÍLA	
Hloubicí síla lžíce	16 kN
Hloubicí síla ramene	9,5 kN
LŽÍCE	
Typ	Standardní hloubicí lžíce
Objem lžíce	0,04 m^3
Šířka lžíce	450 mm
POJEZDOVÝ SYSTÉM	
Pojezdový motor	SHANTUI
Počet rolen pásů	3x2
Počet nosných kladek	nevztahuje se
Typ pásu / šířka desky pásu	Guma / 230 mm (volitelně ocelové pásy)
Rychlost jízdy	2,2 / 4,3 km/h
Trakční síla	18 kN
Stoupavost	58°
OTOČNÝ SYSTÉM	
Rychlost otáčení	0–9,5 ot./min
Typ brzdy	nevztahuje se
TEKUTINY A MAZIVA (L)	
Palivová nádrž	19
Chladicí systém	5
Motorový olej	3,7
Kapacita nádrže / systému hydraulického oleje	13,7 / 21,5

PROVOZNÍ HMOTNOST A POZEMNÍ TLAK	
Provozní hmotnost	1880 kg
Pozemní tlak	29 kPa

PRACOVNÍ ROZSAH (mm) Výložník: 1828	Rameno: 950	Rameno: 1100
A. Max. výška hloubení	3570	3650
B. Max. výška vysypávání	2480	2560
C. Max. hloubka hloubení	2270	2420
D. Max. vertikální hloubka hloubení	1910	2050
E. Dosah při hloubení	3910	4050
F. Poloměr hloubení (v úrovni terénu)	3840	3990
G. Celková délka	3575	3585
H. Celková délka pásu (přeprava)	2440	2340
I. Celková výška (k hornímu bodu výložníku)	1105	1228
J. Celková šířka	990	1300
K. Celková výška (k horní části kabiny)	2405	
L. Světlá výška protizávaží	460	
M. Světlá výška	145	
N. Poloměr otáčení zádi	650	
O. Délka pásu	1593	
P. Rozchod kol	760/1070	
Q. Šířka pásu	990/1300	
R. Výška radlice	280	
S. Hloubka hloubení radlice	190	

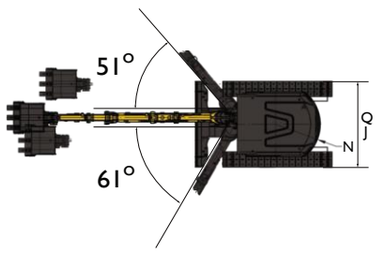



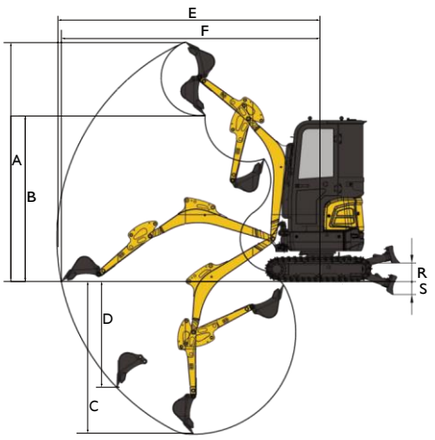

*SPECIFIKACE SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
OBRÁZKY MOHOU OBSAHOVAT VOLITELNOU KONFIGURACI; SKUTEČNÁ BARVA A VZHLED PRODUKTU SE MOHOU LIŠIT OD VYOBRAZENÍ

Kontaktujte nás!

GORILA MACHINERY s.r.o.

Havlíčkova 648
Hořice 508 01
Česká republika

e-mail: info@gorila-machinery.com
telefon: +420 777 337 360 / +420 704 878 502
www.gorila-machinery.com

SHANTUI BY GORILA MACHINERY